

MIRAS

vysoce výkonný stolní CO2 laser

S

série

AEON Laser

MIRAS S

AEON Laser

MIRAS S

AEON Laser

MIRAS S

Maximální produktivita

Výkon

Rychlost gravírování: 2000 mm/s (RF trubice)

Zrychlení: 5G

Materiál: dřevo, sklo, papír, kůže, textil, akryl




Inteligentní systém detekce a diagnostiky

(jen MIRA 7S a 9S)


Pracovní stav laserového stroje lze zobrazit pomocí inteligentního detekčního a diagnostického systému.

Klíčové parametry jako je teplota vody, proud, tlak vzduchu, jsou přístupné prostřednictvím panelu.

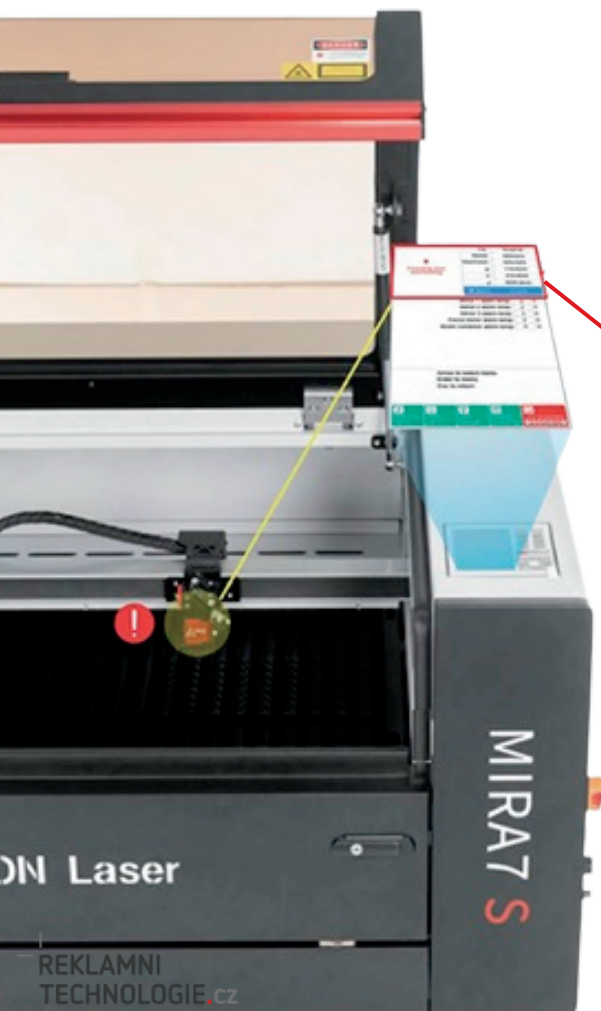


Návrh optické dráhy bez zarovnání


Rychlá výměna optického příslušenství (laserová trubice/zrcadlo/objektiv) nezmění optickou dráhu.

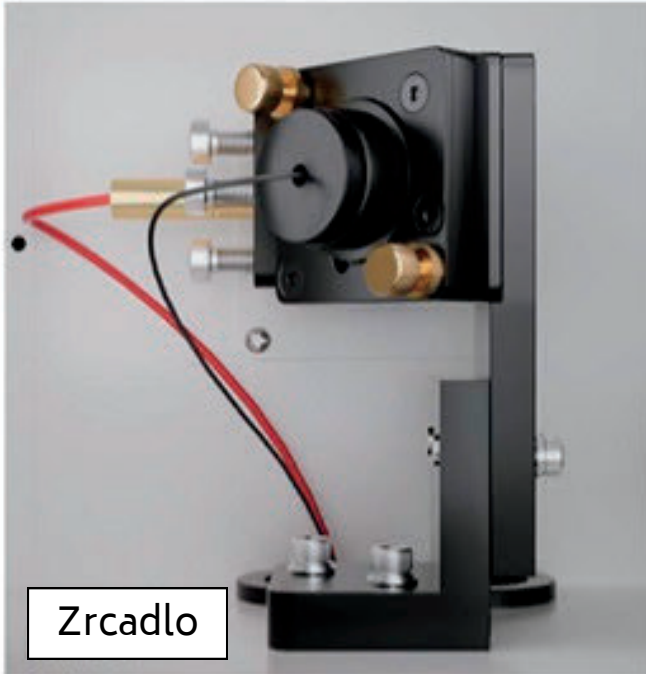

Zrcadlo

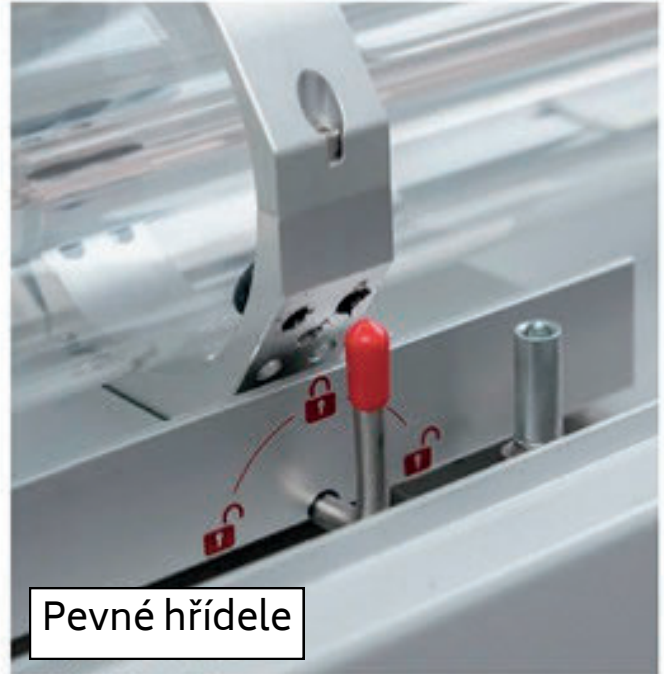

Pevné hřídele

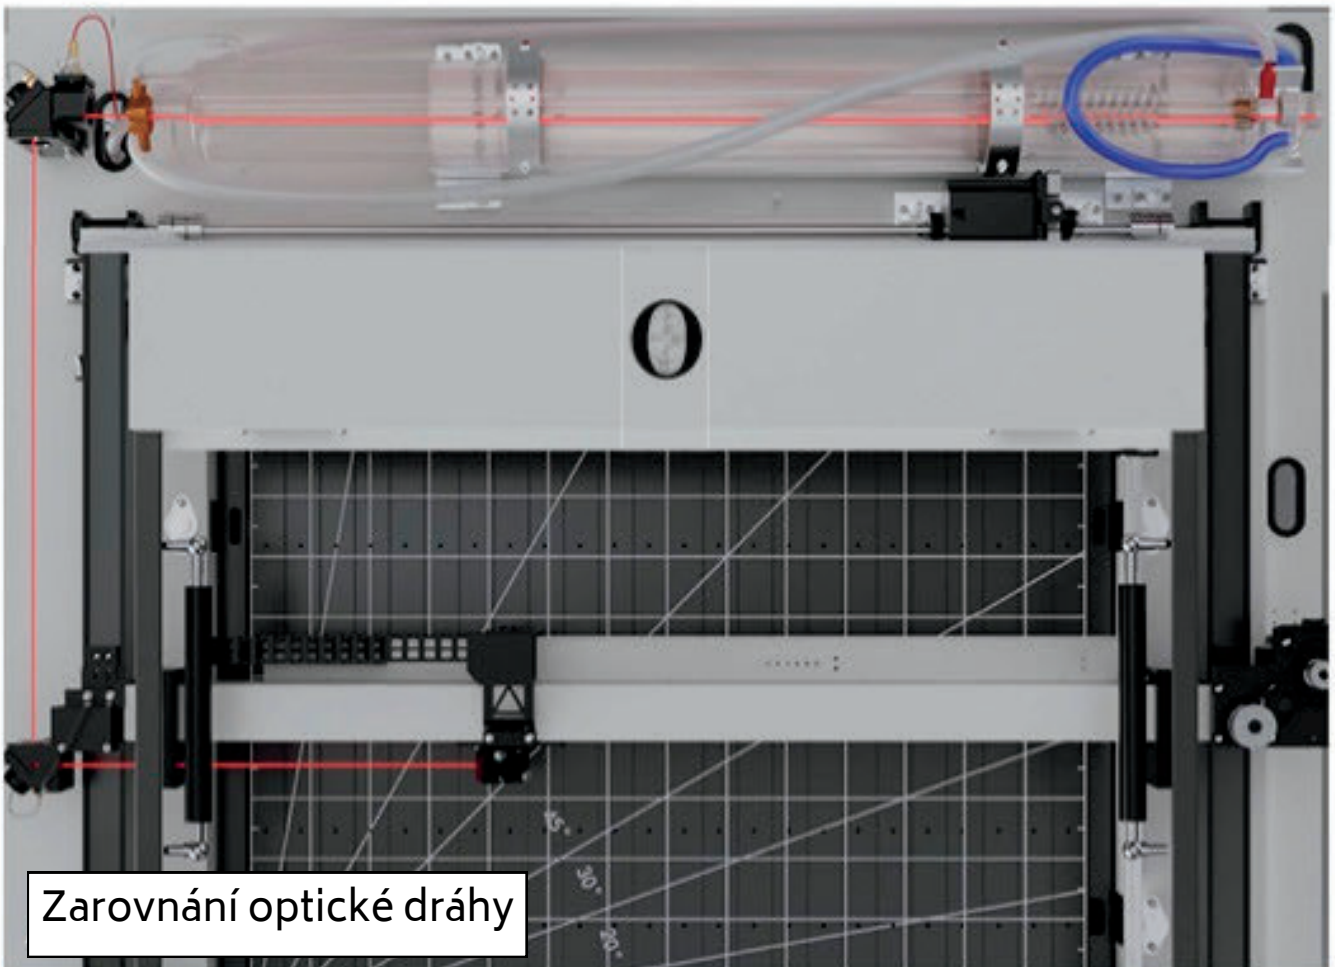


Zarovnání optické dráhy

Příslušenství


Vše v jednom

Veškeré externí příslušenství (vzduchový kompresor, chladicí zařízení, vzduchové odsávání) je vestavěné.

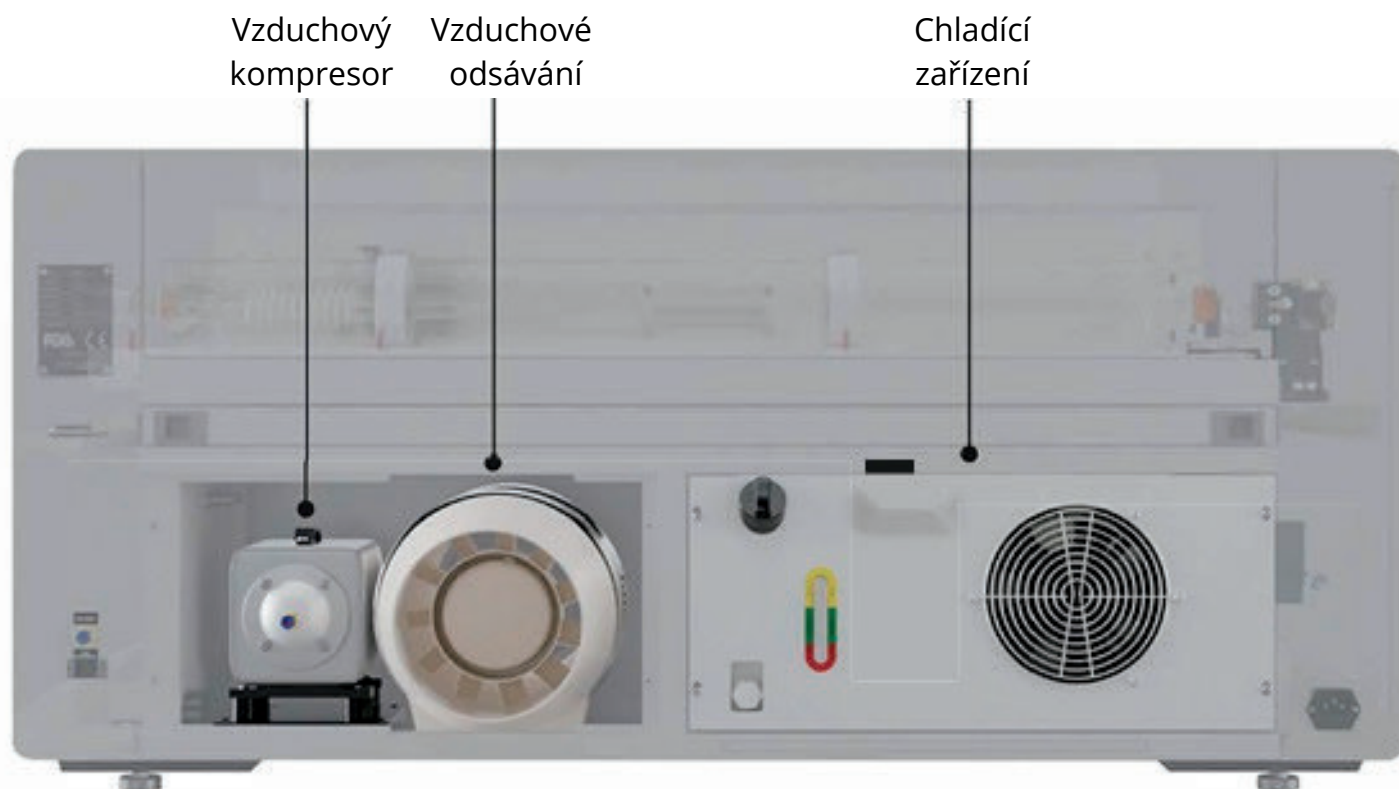

Multifunkční pracovní stůl

Řezání i gravírování lze provádět na jednom pracovním stole

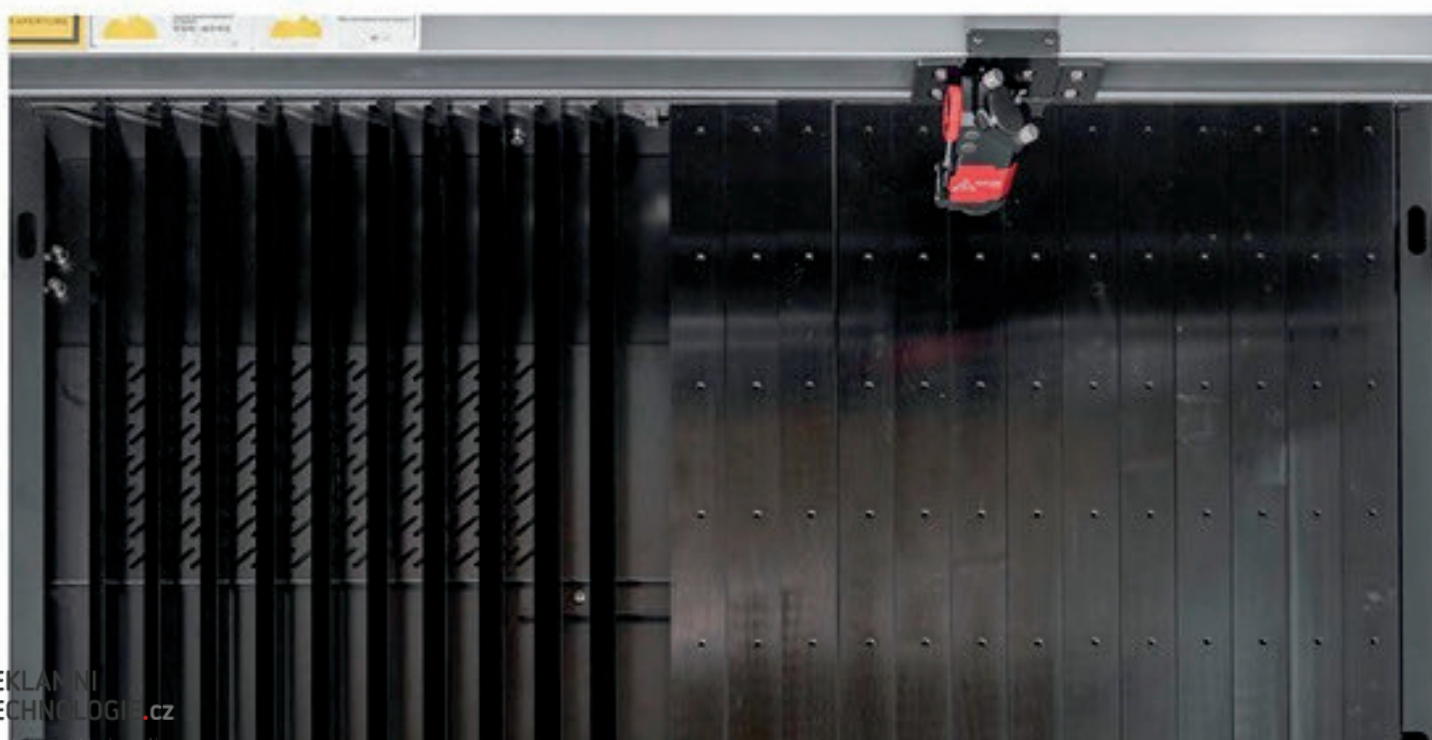

Průchozí dveře




Magnetické uchycení

Umožňuje jednoduchou výměnu




Plně uzavřená prachotěsná vodicí lišta

Zapouzdřené kolejnice chrání vodicí lišty před prachem a nečistotami.

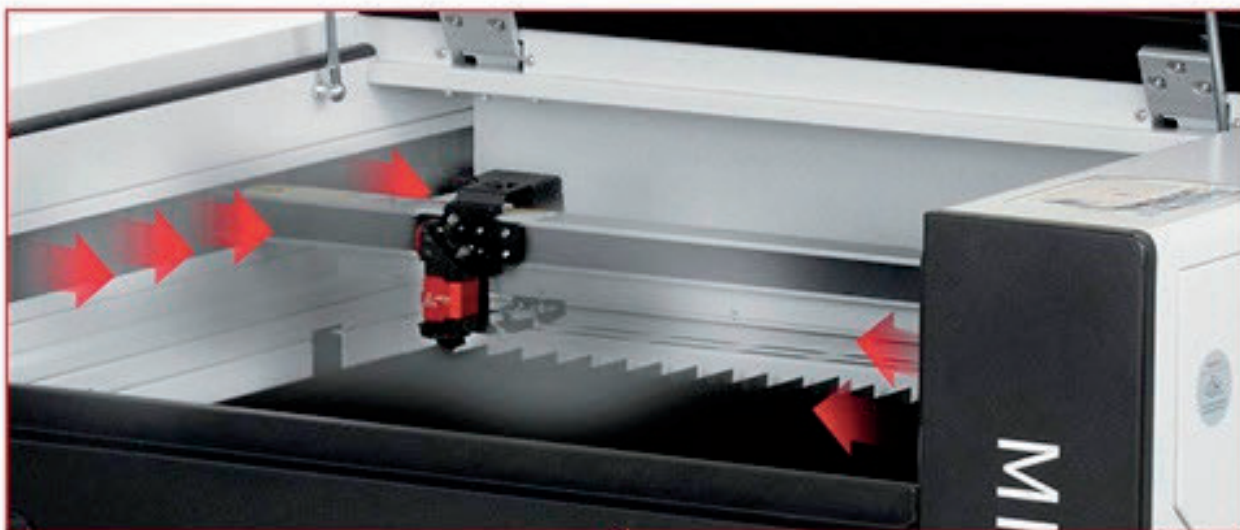


Kamera Lightburn s vysokým rozlišením


Umístění designu na pracovní plochu. Importujte své návrhy do LightBurn a přetažením snadno umístíte na pracovní plochu.

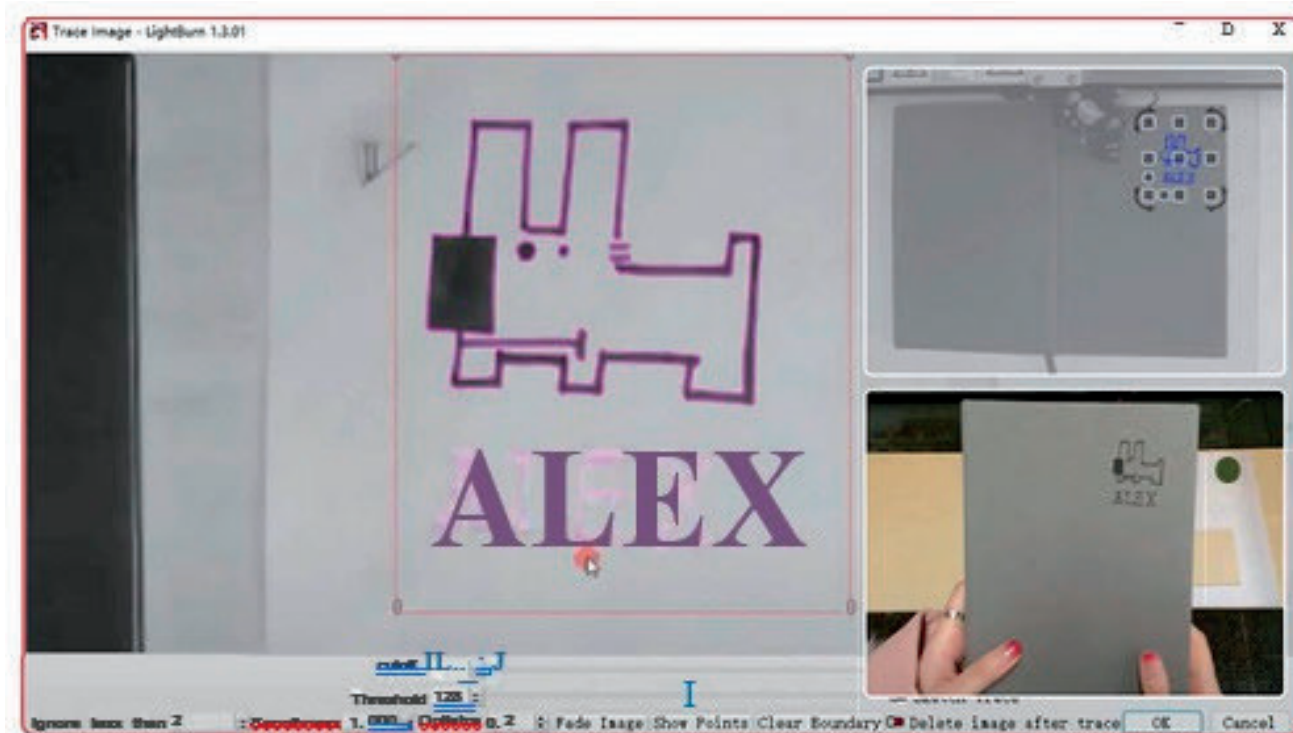

Využijte kameru Lightburn k zachycení tvaru nebo kresby fixem a pomocí přizpůsobitelných trasovacích funkcí ji okamžitě převedte na řezací nebo gravírovací dráhu.

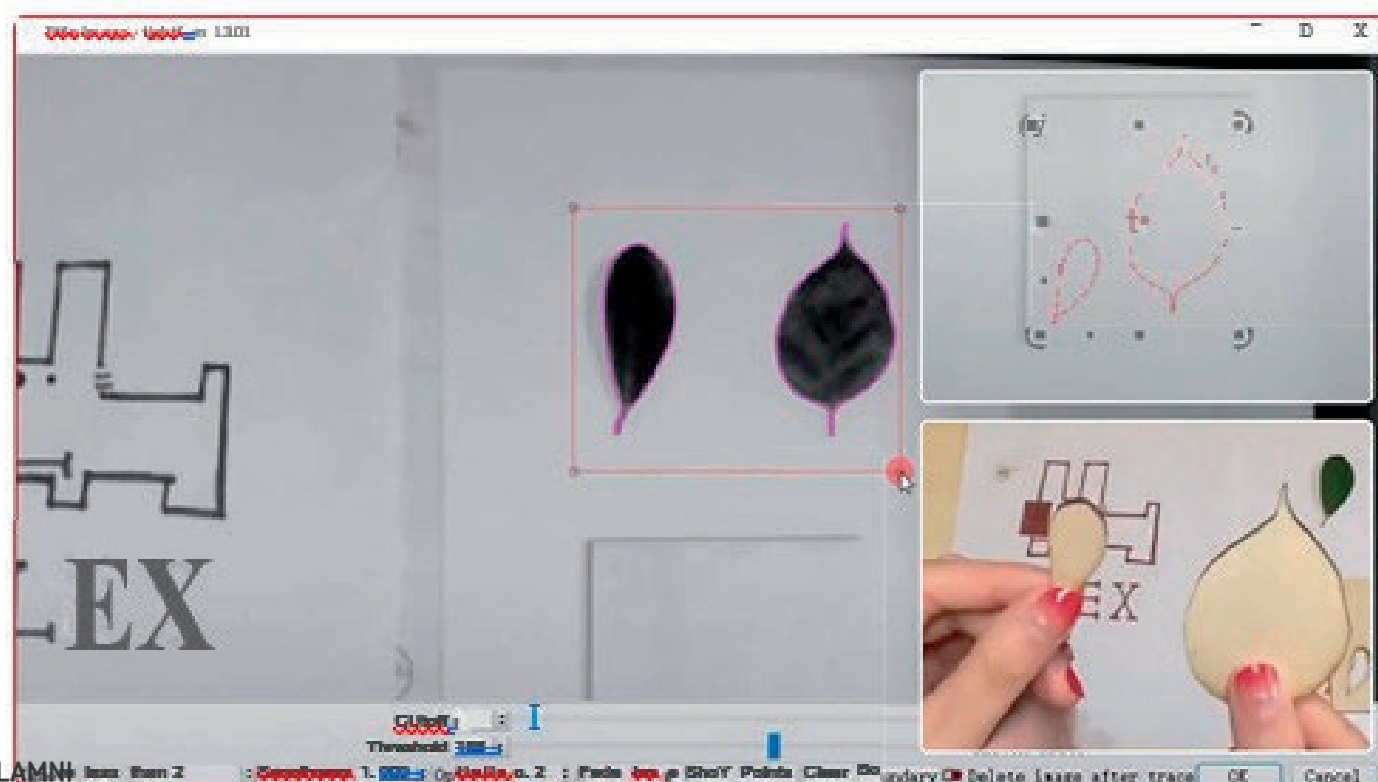

Kterou si vyberete?

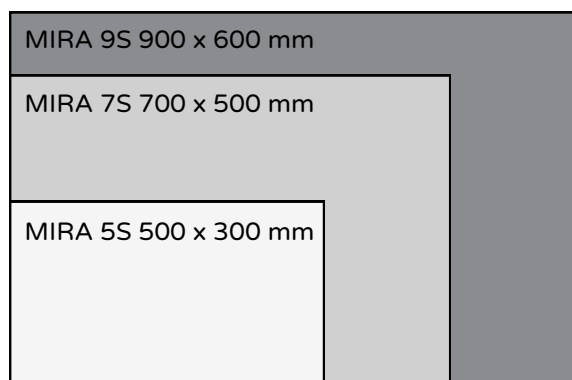

Pracovní plocha	500 x 300 mm	700 x 500 mm	900 x 600 mm
Zdvih Pracovní plochy	140 mm	140 mm	150 mm
Rozměry mm	900 x 700 x 410	1128 x 945 x 510	1328 x 1070 x 530
CO2 skleněná trubice W	40/60	40/60/75/80	40/60/75/80/90/100
RF trubice W	30/60	30/60	30/60
Zrychlení	5G	5G	5G
Minimální velikost znaku	1 x 1 mm	1 x 1 mm	1 x 1 mm
Přesnost	menší než 0,01 mm	menší než 0,01 mm	menší než 0,01 mm
Maximální nosnost	15 kg	25 kg	25 kg
Vodní chlazení	integrované	integrované	integrované
Odsávání	integrované	integrované	integrované
Vzduchový kompresor	integrované	integrované	integrované

Maximální rychlost gravírování u všech modelů: 1200 mm/s se skleněnou CO2 trubicí a 2000 mm/s s RF trubicí



www.reklamnitechnologie.cz

+420 587 407 525

obchod@reklamnitechnologie.cz

Lesnická 463

Plumlov 79803